


## Hřebíkovačka BeA typ T 54-155

Kompaktní hřebíkovačka pro zpracování širokého délkového spektra T-hřebíků. Hřebíkovačka je připravena pro nasazení v průmyslové výrobě. Vzhledem ke specifickým vlastnostem T-hřebíků je hřebíkovačka používána především při spojování tvrdých materiálů. Pro nejtvrďší materiály jsou pak připraveny T-hřebíky v provedení NKS, s nimiž je možno spolehlivě připevnit i široké spektrum kovových materiálů - různé plechy a ocelové a hliníkové profily. Standardně je dodávána s kontaktním spouštěním, ve zvláštním příslušenství je k dispozici i sada pro jednotlivé postupné spouštění.

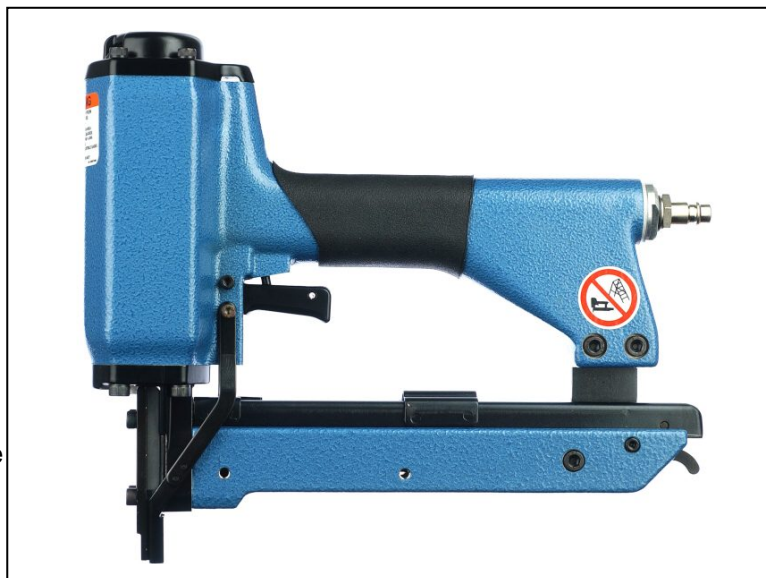

### Typické použití :

Těžké bedny, speciální palety a obaly, bednění, stavba karavanů, obytných přívěsů, speciálních nástaveb atd.

Rozměry : délka - 295 mm  
výška - 248 mm  
šířka - 70 mm

### Technická data

Typové označení :	<b>T 54-155 C</b>
Objednací číslo :	12000243
Plnění zásobníku :	horní
Bezpečnostní pojistka :	kontaktní spouštění
Hřebíky typ :	T-hřebík
Kapacita zásobníku :	66 kusů T-hřebíků
Kusů hřebíků ve sloupku :	33 T-hřebíků
Pracovní tlak vzduchu :	0,6 – 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	1,50 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA, 1s, d} = 87$ dB
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA, 1s, d} = 79$ dB
Hmotnost :	2,70 kg
Vibrace :	4,00 m/s <sup>2</sup>

Obsah balení : sponkovačka, zástrčné klíče 3; 4 a 5 mm, návod k obsluze

S výhradou technických změn

### Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
14406201	Sada pro jednotlivé postupné spouštění
14400891	Nástavec pro sádkokarton a obdobné deskové materiály
14405797	Nástavec pro RapidClip
14403409	Pneuspoušť pro kontaktní pojistku
14403402	Pneuspoušť

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

# Hřebíkovačka BeA

## typ T 54-155




BeA CS, spol.s r.o.  
Nad Rokytkou 24  
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117  
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz  
E-mail : info@bea-cs.cz

### typ T-hřebík

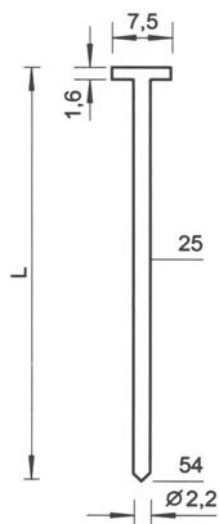

Průmyslové spony	L = délka v mm
T 25 NK	25
T 25 NKS	25
T 32 NK	32
T 38 NK	38
T 44 NK	44
T 50 NK	50
T 54 NK	54

Na přání dodáváme T-hřebíky také v dalším provedení.

### značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

**NK** ocel, pozinkovaný povrch  
**NKH** ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**NKS** ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**DP** pilový stříh

**BK** ocel, bez povrchové ochrany  
**BKS** ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany  
**VZ** ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu  
**SA** stupňový stříh

**LM** hliníková slitina  
**NR** nerezový materiál 1.4401  
**RF** nerezový materiál 1.4301  
**IA** vnitřní stříh

**MS** mosaz  
**HZ** navrstvená adhezivní hmota  
**RAL** barevná úprava povrchu, odstín RAL  
**AA** vnější stříh