

Hřebíkovačka BeA typ SK 335-201

Velmi lehká hřebíkovačka určená pro lehké montážní práce, především s měkkými materiály. Těleso hřebíkovačky a části zásobníku jsou vyrobeny z rázuvzdorného plastu, tím bylo dosaženo velmi příznivé hmotnosti. Průhledná část lišty zásobníku umožňuje snadnou kontrolu množství zbývajících hřebíků, vyprázdnění zásobníku současně blokuje spouštění. Hřebíkovačka je vybavena stupňovým stavítkem pro definování hloubky nastřelení hřebíku, za současného použití plastového krytu pojistky tak lze dosáhnout perfektních výsledků. Vzduch odcházející z pracující hřebíkovačky je možno si individuálně nasměrovat.



Typické použití :

Lištování oken, dveří, realizace interiérů, výroba stylového nábytku atd.

Rozměry : délka - 254 mm
výška - 213 mm
šířka - 53 mm

Technická data

| | |
|---|-----------------------------------|
| Typové označení : | SK 335-201 C |
| Objednací číslo : | 12100004 |
| Plnění zásobníku : | postranní |
| Bezpečnostní pojistka : | kontaktní spouštění |
| Adjustované hřebíky typ : | SK 300 |
| Kapacita zásobníku : | 100 kusů hřebíků |
| Kusů hřebíků ve sloupku : | 50 |
| Pracovní tlak vzduchu : | 0,4 – 0,7 MPa |
| Potřebný tlak vzduchu : | 0,8 MPa |
| Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus : | 0,46 litru při 0,6 MPa |
| Přípojná hadice : | Ø 9 mm ve světlosti |
| Hladina měrného akustického výkonu A : | $L_{WA}, 1s, d = 90,8 \text{ dB}$ |
| Hladina měrného akustického tlaku A : | $L_{pA}, 1s, d = 80,6 \text{ dB}$ |
| Hmotnost : | 0,80 kg |
| Vibrace : | méně než 2,50 m/s ² |

Obsah balení : hřebíkovačka, zástrčný klíč 4 mm, plastový kryt pojistky, ochranné brýle, návod k obsluze, přepravní kufřík

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

| Objednací číslo | Popis |
|-----------------|-------|
|-----------------|-------|

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

Hřebíkovačka BeA typ SK 335-201




BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz

typ SK 300

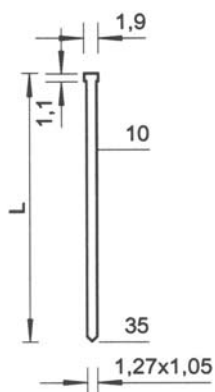

| Adjustované hřebíky | L = délka v mm |
|---------------------|-------------------|
| SK 310 NK | 10 |
| SK 315 NK | 15 |
| SK 320 NK | 20 |
| SK 325 NK hnědý | 25 |
| SK 330 NK | 30 |
| SK 330 NK bílý | 30 |
| SK 335 NK | 35 |
| SK 335 NR | 35 |

odstín RAL 8016

odstín RAL 9010

Na přání dodáváme SK hřebíky také v dalších provedeních a barevných odstínech.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezivní hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh