

Hřebíkovačka BeA typ SK 335-201 GL

Velmi lehká hřebíkovačka určená pro neviditelné připevňování lišt, především při zasklívání eurooken. Hřebíkovačka se pokládá plastovým ložem na izolační dvojsklo, část vyústění hřebíkovačky se zasune do polodrážky zasklívací lišty. Vybavena je i stavátkem pro definování hloubky nastřelení hřebíku, tím se hřebíkovačka přizpůsobí hloubce polodrážky zasklívací lišty. Nastavení sklonu hřebíkovačky umožňuje stavitelné plastové lože. Při nastřelení hřebíku do lišty je hřebík zakřiven a současně dojde k jeho vzepření proti skleněné výplni a tak ke přitažení zasklívací lišty směrem ke sklu.



Typické použití :

Zasklívání eurooken, dveří, připevňování lišt obdobných typů atd.

Rozměry : délka - 297 mm
výška - 213 mm
šířka - 100 mm

Technická data

Typové označení :	SK 335-201 C GL
Objednací číslo :	12100197
Plnění zásobníku :	postranní
Bezpečnostní pojistka :	kontaktní spouštění
Adjustované hřebíky typ :	SK 300
Kapacita zásobníku :	100 kusů hřebíků
Kusů hřebíků ve sloupku :	50
Pracovní tlak vzduchu :	0,4 – 0,7 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	0,46 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA}, 1s, d = 90,8 \text{ dB}$
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA}, 1s, d = 80,6 \text{ dB}$
Hmotnost :	0,90 kg
Vibrace :	méně než 2,50 m/s ²

Obsah balení : hřebíkovačka, zástrčné klíče 2,5; 3; 4 a 5 mm, návod k obsluze
S výhradou technických změn



Připevnění zasklívací lišty

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

Hřebíkovačka BeA typ SK 335-201 GL




BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz

typ SK 300

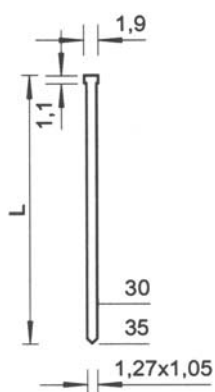

Adjustované hřebíky	L = délka v mm
SK 330 NK	30
SK 335 NK	35
SK 335 NR	35

Na přání dodáváme SK hřebíky také v dalších provedeních.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezivní hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh