

Hřebíkovačka BeA typ SKS 650-228

Lehká a ergonomicky zdařilá hřebíkovačka, určená pro speciální montážní práce. Vysoká energie úderu a současné používání speciálních hřebíků typu SKS 600 předurčují hřebíkovačku pro práce s tvrdými materiály. Hřebíkovačka je dále vybavena stavítkem pro definování hloubky nastřelení hřebíku a plastovým krytem pojistky, který chrání okolí nastřelovaného hřebíku před jeho mechanickým poškozením. Při správném nastavení hřebíkovačky je tak možno ji s úspěchem použít nejenom pro připevnění běžných materiálu k tvrdým podkladům, ale i k opačné aplikaci, například pro připevnění plechu nebo kovového profilu ke dřevu.



Typické použití :

Podlahové lišty a dřevěné lišty ke stěnám - zdivu, pískovci, keramzitě, omítkám, kovovým profilům; plech ke dřevu atd.

Rozměry : délka - 245 mm
výška - 250 mm
šířka - 66 mm

Technická data

Typové označení :	SKS 650-228 C
Objednací číslo :	12100331
Plnění zásobníku :	postranní
Bezpečnostní pojistka :	kontaktní spouštění
Adjustované hřebíky typ :	SKS 600
Kapacita zásobníku :	77 kusů hřebíků
Kusů hřebíků ve sloupku :	50 kusů hřebíků typu SKS 600
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	1,40 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA, 1s, d} = 87$ dB
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA, 1s, d} = 81$ dB
Hmotnost :	1,50 kg
Vibrace :	3,20 m/s ²

Obsah balení : hřebíkovačka, ochranné brýle, návod k obsluze, přepravní kufřík
S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

Hřebíkovačka BeA typ SKS 650-228




BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz

typ SKS 600

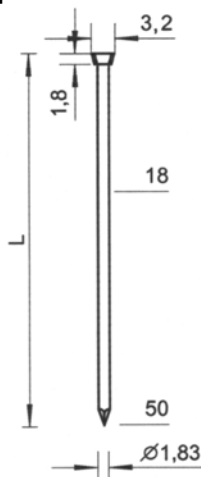

Adjustované hřebíky	L = délka v mm
SKS 618 NK S	18
SKS 620 NK S	20
SKS 625 NK S	25
SKS 630 NK S	30
SKS 635 NK S	35
SKS 640 NK S	40
SKS 645 NK S	45
SKS 650 NK S	50

Povrch hřebíků typu SKS je galvanicky opatřen žlutým zinkováním.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezivní hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh