

## Hřebíkovačka BeA typ Multifix TC 300

Hřebíkovačka pracuje s adjustovanými hřebíky typu TC. Primárně je určena pro montážní práce s kotvicími hřebíky při připevňování kování na dřevěné konstrukce. Štíhlá konstrukce hřebíkovačky umožňuje spolehlivou práci i v rozích a koutech. Pro precizní ustavení hřebíku se pomocí kleštin hřebíkovačka nasadí na otvor v kování. Hřebíky jsou pak zaráženy sérií drobnějších úderů, po optimálním dotažení hlavy hřebíku k povrchu kování je proces zarážení hřebíku ukončen. Jednoduchou výměnou kleštin vyústění za adaptér je připravena hřebíkovačka pro práci se standardními hřebíky TC.



### Typické použití :

Připevňování tesařského kování (střešní konstrukce, zahradní dřevěné stavby, dřevostavby), různé montážní práce atd.

Rozměry : délka -	195 mm
výška -	385 mm
šířka -	128 mm

### Technická data

Typové označení :	<b>Multifix TC 300 E</b>
Objednací číslo :	12100007
Plnění zásobníku :	horní
Bezpečnostní pojistka :	úplné postupné spouštění
Adjustované hřebíky typ :	TC, Ø 3,4; Ø 3,8 a kotvicí Ø 4,0 mm
Kapacita zásobníku :	1 svitek
Kusů hřebíků ve svitku :	50 kusů hřebíků Ø 3,4 mm, nebo 50 kusů hřebíků Ø 3,8 mm, nebo 50 kusů kotvicích hřebíků Ø 4,0 mm
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	4,25 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA}$ , 1s, d = 107 dB
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA}$ , 1s, d = 96 dB
Hmotnost :	2,30 kg
Vibrace :	2,55 m/s <sup>2</sup>

Obsah balení :	hřebíkovačka, návod k obsluze, zástrčný klíč, stranový klíč, adaptér pro standardní hřebíky, ochranné brýle, přepravní kufřík S výhradou technických změn
----------------	--

### Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

# Hřebíkovačka BeA typ Multifix TC 300




BeA CS, spol.s r.o.  
Nad Rokytkou 24  
190 12 Praha 9-Dolní Počernice


Tel. : 281 931 117  
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz  
E-mail : info@bea-cs.cz


typ TC kotvicí

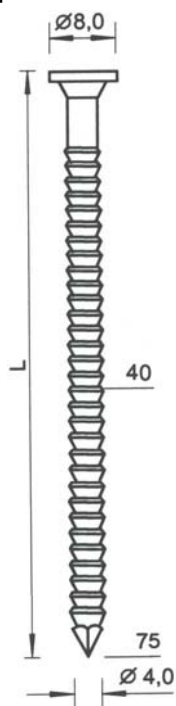

typ TC Ø3,4

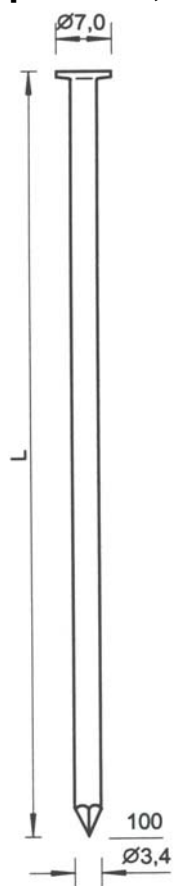

typ TC Ø3,8

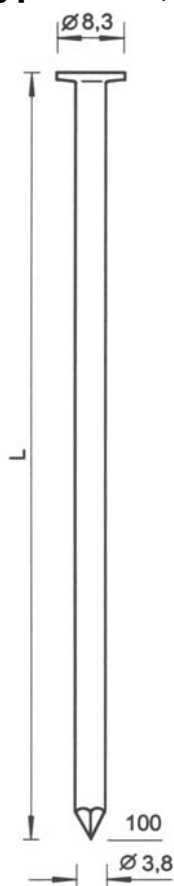

TC = svítek, hřebíky uloženy v plastovém nosiči

Adjustované hřebíky	L = délka v mm
TC kotvicí 4,0x40 NK	40
TC kotvicí 4,0x50 NK	50
TC kotvicí 4,0x60 NK	60
TC kotvicí 4,0x75 NK	75
TC 3,4x100 BK	100
TC 3,8x100 BK	100

s certifikátem dle DIN 1052  
s certifikátem dle DIN 1052  
s certifikátem dle DIN 1052  
s certifikátem dle DIN 1052

Na přání dodáváme TC hřebíky také v dalších délkách a provedeních. Pro TC kotvicí hřebíky je vydáno STO.

## značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

**NK** ocel, pozinkovaný povrch  
**NKH** ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**NKS** ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**DP** pilový stříh

**BK** ocel, bez povrchové ochrany  
**BKS** ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany  
**VZ** ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu  
**SA** stupňový stříh

**LM** hliníková slitina  
**NR** nerezový materiál 1.4401  
**RF** nerezový materiál 1.4301  
**IA** vnitřní stříh

**MS** mosaz  
**HZ** navrstvená adhezivní hmota  
**RAL** barevná úprava povrchu, odstín RAL  
**AA** vnější stříh