

Hřebíkovačka BeA typ SN 40-351

Hřebíkovačka pracuje s adjustovanými hřebíky typu TC. Primárně je určena pro montážní práce při připevňování deskových materiálů. Precizní nastřelení hřebíku zajišťují kleštiny, kruhová kontaktní pojistka s ryskami a stavítko pro definování hloubky nastřelení hřebíku. Hřebíkovačka je tak s úspěchem používána pro připevňování pohledových dílů. Pro speciální práce – pohledové připevňování trapézových plechů je dodáváno provedení SN 40-351 HAFTE. Především pro nábytkářskou výrobu je určeno provedení SN 40-351 RW, vybavené speciálním vodítkem.



Typické použití :

Připevňování šablon fasádních desek, lehkých střešních krytin, sádkartonových desek, speciální montážní práce atd.

Rozměry : délka -	228 mm
výška -	224 mm
šířka -	126 mm

Technická data

Typové označení :	SN 40-351 E
Objednací číslo :	12100009
Plnění zásobníku :	horní
Bezpečnostní pojistka :	jednotlivé postupné spouštění
Adjustované hřebíky typ :	TC, Ø 2,2; Ø 2,5 a Ø 2,8 mm
Kapacita zásobníku :	1 svitek
Kusů hřebíků ve svitku :	200 kusů hřebíků Ø 2,2 mm, nebo 200 kusů hřebíků Ø 2,5 mm, nebo 200 kusů hřebíků Ø 2,8 mm
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,7 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	1,18 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	L_{WA} , 1s, d = 97 dB
Hladina měrného akustického tlaku A :	L_{pA} , 1s, d = 90 dB
Hmotnost :	1,30 kg
Vibrace :	3,64 m/s ²

Obsah balení :	hřebíkovačka, ochranné brýle, návod k obsluze, přepravní kufřík S výhradou technických změn
----------------	--

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

Hřebíkovačka BeA

typ SN 40-351




BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice


Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz

typ TC GK Ø2,2

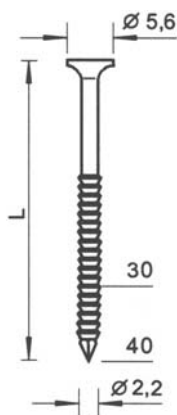

typ TC SN Ø2,8

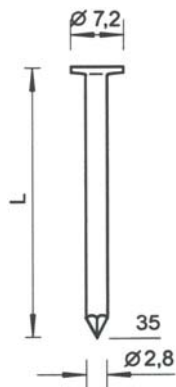

TC = svitek, hřebíky uloženy v plastovém nosiči

Adjustované hřebíky	L = délka v mm
TC GK 2,2x35 NK konvexní	35
TC GK 2,2x40 NK konvexní	40
TC SN 2,8x35 FV	35
TC SN 2,8x35 NR konvexní	35

hřebík pro sádrokarton
hřebík pro sádrokarton

FV = ocel, žárově zinkováno

Na přání dodáváme TC hřebíky také v dalších délkách a provedeních.

Hřebíky typu TC SN jsou dodávány i s barevnou úpravou povrchu hlavy.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezivní hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh