

Hřebíkovačka BeA typ 568 DC

Hřebíkovačka pracuje s adjustovanými hřebíky typu BDC a typu TC. Hřebíkovačka je ergonomicky zdařilá, její kompaktní konstrukce umožňuje příjemnou práci. Určena je především pro lehké montážní práce při suché vnitřní výstavbě. Zákazníci oceňují i možnost pomoci rýhované matice na kontaktní pojistce snadno definovat hloubku nastřelení hřebíku, za současného použití plastového krytu kontaktní pojistky tak lze dosáhnout perfektních výsledků. Vzduch odcházející z pracující hřebíkovačky lze podle potřeby individuálně nasměrovat. Bezpečnost práce je možno zvýšit montáží sestavy spouště „1x kontakt“ (součást dodávky).



Typické použití :

Suchá vnitřní výstavba, díly montovaných domků, připevňování sádkartonových desek k dřevěnému podkladu atd.

Rozměry : délka - 268 mm
výška - 294 mm
šířka - 132 mm

Technická data

Typové označení:	568 DC C
Objednací číslo:	12100478
Plnění zásobníku:	horní
Bezpečnostní pojistka:	kontaktní spouštění
Adjustované hřebíky typ:	BDC a TC, Ø 2,2; Ø 2,3 a Ø 2,5 mm
Kapacita zásobníku:	1 svitek hřebíků
Kusů hřebíků ve svitku:	350 ks hřebíků Ø 2,2 mm, nebo 334 ks hřebíků Ø 2,3 mm, nebo 300 ks hřebíků Ø 2,5 mm
Pracovní tlak vzduchu:	0,5 - 0,7 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	2,2 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice:	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA, 1s}, d = 106 \text{ dB}$
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA, 1s}, d = 98 \text{ dB}$
Hmotnost:	2,7 kg
Vibrace:	$a_{h,w}, = 3,8 \text{ m/s}^2$

Obsah balení: hřebíkovačka, sestava spouště „1x kontakt“, zástrčné klíče, ochranné brýle, olej, návod k obsluze, přepravní kufřík

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------


Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.




Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 98/37/EHS a normy ČSN EN 792-13.

Hřebíkovačka BeA typ 568 DC


typ TC GK Ø2,2

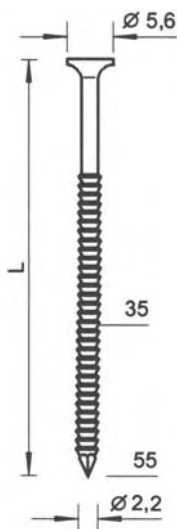

typ BDC Ø2,5

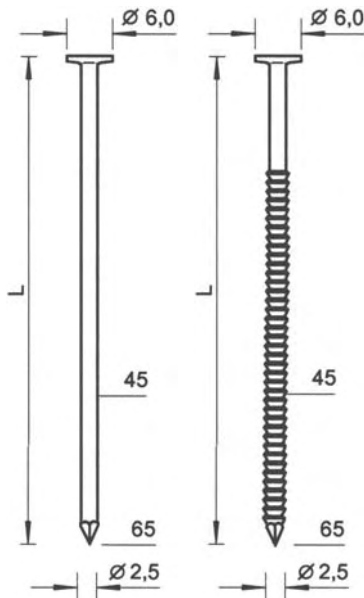

typ TC GK Ø2,5

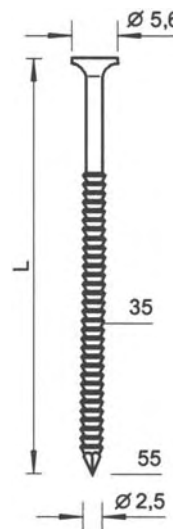

BDC = svitek, hřebíky spojeny dvěma drátky
TC = svitek, hřebíky uloženy v plastovém nosiči

Adjustované hřebíky	L = délka v mm	
TC GK 2,2x45 NK konvexní	45	hřebík pro sádrokarton
BDC 2,5x45 BK	45	
BDC 2,5x50 NK konvexní	50	také s certifikátem dle DIN 1052
BDC 2,5x55 BK	55	
BDC 2,5x65 BK konvexní	65	také s certifikátem dle DIN 1052
TC 2,5x35 NK vrutový PZ	35	
TC 2,5x40 NK vrutový PZ	40	
TC GK 2,5x50 NK konvexní	50	hřebík pro sádrokarton

Všechny BDC hřebíky jsou standardně dodávány v provedení HZ.
Na přání dodáváme BDC a TC hřebíky také v dalších délkách a provedeních.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezni hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh