

Hřebíkovačka BeA typ SKDA 663-771

Kompaktní, lehká a výkonná hřebíkovačka, určená pro rychlou práci především v hůře přístupných místech. Ergonomicky je zdařilá a umožňuje pohodlnou práci. Jednoduše řešený zásobník se bez dalšího nastavování snadno plní. Hřebíkovačka je vybavena stavítkem pro definování hloubky nastřelení hřebíku, plastový kryt pojistky současně zaručuje minimální poškození povrchu materiálu v okolí nastřeleného hřebíku. Otevíratelné vyústění umožňuje snadno a rychle odstranit případný zaseknutý hřebík. Vzduch odcházející z pracující hřebíkovačky je možno si podle potřeby individuálně nasměrovat.



Typické použití :

Průmyslová výroba různého dřevěného zboží, výroba nábytku, dveří, oken, vnitřní výstavba atd.

Rozměry : délka - 319 mm
výška - 304 mm
šířka - 91 mm

Technická data

Typové označení :	SKDA 663-771 C
Objednací číslo :	12000345
Plnění zásobníku :	zadní
Bezpečnostní pojistka :	kontaktní spouštění
Adjustované hřebíky typ :	SKDA 600
Kapacita zásobníku :	100 kusů hřebíků
Kusů hřebíků ve sloupku :	94
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,7 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	2,00 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA, 1s, d} = 84$ dB
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA, 1s, d} = 78$ dB
Hmotnost :	1,86 kg
Vibrace :	3,17 m/s ²

Obsah balení : hřebíkovačka, ochranné brýle, zástrčné klíče 4 a 5 mm, návod k obsluze, přepravní kufřík

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

Hřebíkovačka BeA typ SKDA 663-771




BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz

typ SKDA 600

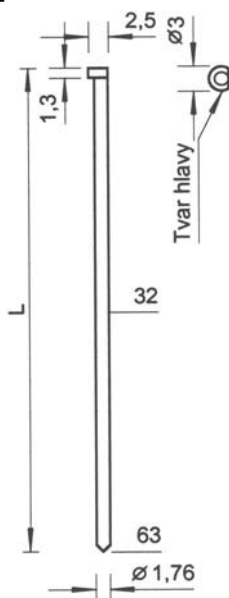

SKDA = hřebíky se zápuštnou hlavou, adjustované pod úhlem 34°

Adjustované hřebíky	L = délka v mm
SKDA 625 NK HZ	25
SKDA 632 NK HZ	32
SKDA 632 RF HZ	32
SKDA 638 NK HZ	38
SKDA 638 RF HZ	38
SKDA 644 NK HZ	44
SKDA 650 NK HZ	50
SKDA 650 RF HZ	50
SKDA 656 NK HZ	56
SKDA 656 RF HZ	56
SKDA 663 NK HZ	63
SKDA 663 RF HZ	63

Na přání dodáváme SKDA hřebíky také v dalších provedeních.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezivní hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh