

Hřebíkovačka BeA typ R 130-958

Hřebíkovačka na adjustované hřebíky v pásech typu R20. Ergonomicky je velmi zdařilá. Pro ulehčení práce má ve standardní výbavě pomocnou rukojeť s možností montáže rukojeti vlevo nebo vpravo. Pracovní komfort také zvyšuje mechanické blokování spouště při vyprázdnění zásobníku, čímž je zabráněno výstřelům naprázdno. Jednotlivé postupné spouštění hřebíkovačky zajišťuje vyšší bezpečnost práce. Hřebíkovačka je určena především pro montážní práce ve stavební výrobě, je ale používána i při občasné výrobě a opravách těžkých dřevěných obalů.



Typické použití :

Výroba a montáž dřevostaveb, stavebnictví, balení těžkého zboží, opravy a výroba palet, beden, stěn proti hluku atd.

Rozměry : délka - 530 mm
výška - 440 mm
šířka - 145 mm

Technická data

Typové označení :	R 130-958 E
Objednací číslo :	12100348
Plnění zásobníku :	horní
Bezpečnostní pojistka :	jednotlivé postupné spouštění
Adjustované hřebíky typ :	R20, Ø 3,8 a Ø 4,2 mm
Kapacita zásobníku :	cca 65 ks hřebíků dle průměru dřívku
Kusů hřebíků v pásu :	25 nebo 30 ks dle průměru dřívku
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	7,00 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 13 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA}, 1s, d = 98 \text{ dB}$
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA}, 1s, d = 91 \text{ dB}$
Hmotnost :	5,90 kg
Vibrace :	6,10 m/s ²

Obsah balení : hřebíkovačka, ochranné brýle, závěs pro balancer, pomocná rukojeť, návod k obsluze

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

Hřebíkovačka BeA

typ R 130-958




BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz

typ R20 Ø3,8 typ R20 Ø3,8 typ R20 Ø4,2
šroubový

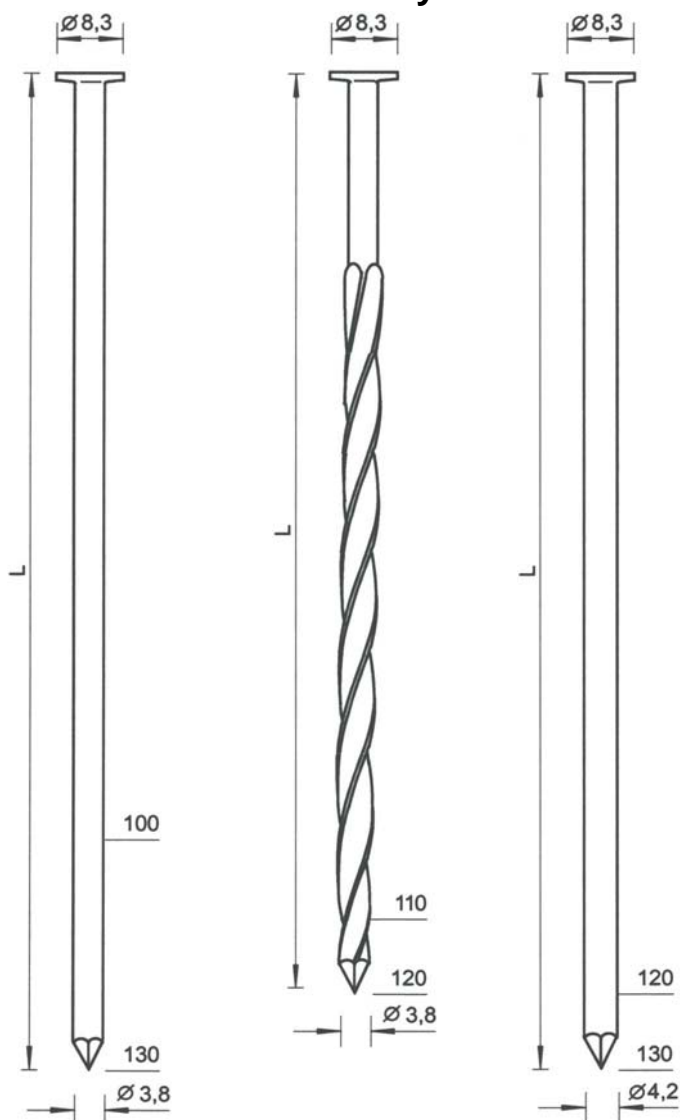

Adjustované hřebíky	L = délka v mm
R20 3,8x110 BK	110
R20 3,8x110 NK šroubový	110
R20 3,8x120 NK	120
R20 3,8x120 BK šroubový	120
R20 3,8x130 NK	130
R20 4,2x120 BK	120

Na přání dodáváme hřebíky typu R20 také v dalších délkách a provedeních.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezni hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh