


## Hřebíkovačka BeA typ R 160-963

Hřebíkovačka na adjustované hřebíky v pásech typu R20. Ergonomicky je velmi zdařilá. Pro ulehčení práce je standardně vybavená pomocnou rukojetí s možností montáže rukojeti vlevo nebo vpravo. Pracovní komfort také zvyšuje mechanické blokování spouště při vyprázdnění zásobníku, čímž je zabráněno výstřelům naprázdno. Jednotlivé postupné spouštění hřebíkovačky zajišťuje vyšší bezpečnost práce. Hřebíkovačka je určena především pro montážní práce ve stavební výrobě, je ale používána i při občasně výrobě a opravách těžkých dřevěných obalů.

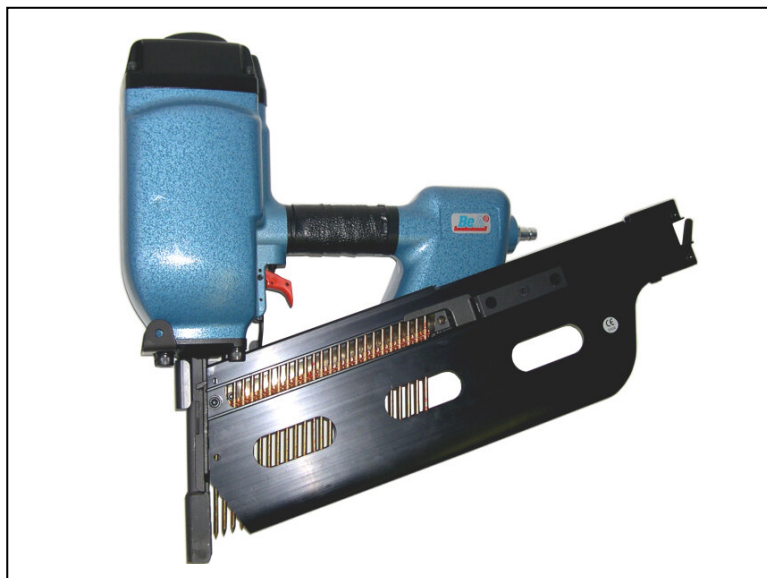

### Typické použití :

Výroba a montáž dřevostaveb, stavebnictví, balení těžkého zboží, opravy a výroba palet, beden, stěn proti hluku atd.

Rozměry : délka - 560 mm  
výška - 480 mm  
šířka - 150 mm

### Technická data

Typové označení :	<b>R 160-963 ES</b>
Objednací číslo :	12100413
Plnění zásobníku :	horní
Bezpečnostní pojistka :	úplné postupné spouštění
Adjustované hřebíky typ :	R20, Ø 3,8; Ø 4,2 a Ø 4,6 mm
Kapacita zásobníku :	cca 50 ks hřebíků dle průměru dřívku
Kusů hřebíků v pásu :	20 nebo 25 ks dle průměru dřívku
Pracovní tlak vzduchu :	0,6 – 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	7,00 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 13 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA, 1s, d} = 111$ dB
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA, 1s, d} = 98$ dB
Hmotnost :	7,00 kg
Vibrace :	8,80 m/s <sup>2</sup>

Obsah balení : hřebíkovačka, ochranné brýle, závěs pro balancer, pomocná rukojeť, návod k obsluze

S výhradou technických změn

### Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

# Hřebíkovačka BeA

## typ R 160-963




BeA CS, spol.s r.o.  
Nad Rokytkou 24  
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117  
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz  
E-mail : info@bea-cs.cz

typ R20 Ø3,8    typ R20 Ø3,8 šroubový    typ R20 Ø4,2 šroubový    typ R20 Ø4,6    typ R20 Ø5,0

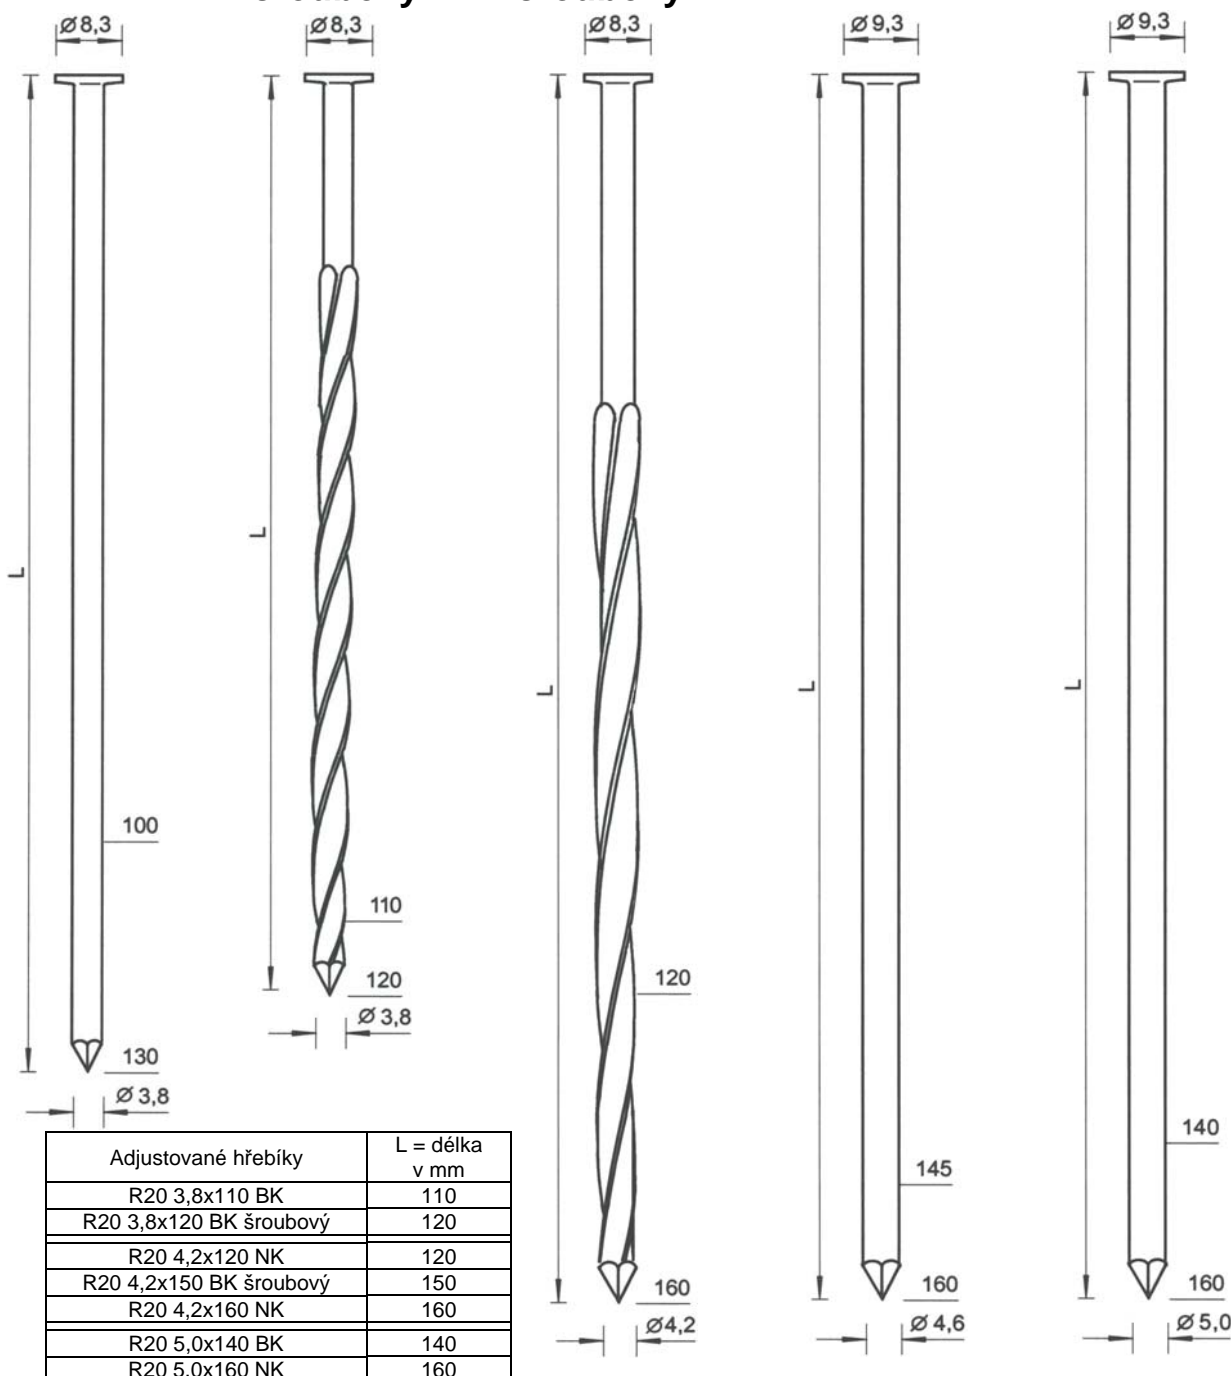

Na přání dodáváme hřebíky typu R20 také v dalších délkách a provedeních.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

**NK** ocel, pozinkovaný povrch  
**NKH** ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**NKS** ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**DP** pilový stříh

**BK** ocel, bez povrchové ochrany  
**BKS** ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany  
**VZ** ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu  
**SA** stupňový stříh

**LM** hliníková slitina  
**NR** nerezový materiál 1.4401  
**RF** nerezový materiál 1.4301  
**IA** vnitřní stříh

**MS** mosaz  
**HZ** navrstvená adhezivní hmota  
**RAL** barevná úprava povrchu, odstín RAL  
**AA** vnější stříh