

## Hřebíkovačka BeA typ R 220-970

Hřebíkovačka na adjustované hřebíky v pásech, typu R20. Ergonomicky je velmi zdařilá. Pro ulehčení práce je standardně vybavená pomocnou rukojetí, je možno namontovat rukojeť vlevo nebo vpravo. Pracovní komfort také zvyšuje mechanické blokování spouště při vyprázdnění zásobníku nebo selhání podávání, tím je zabráněno výstřelům naprázdno. Vzduch odcházející z pracující hřebíkovačky je možno si podle potřeby individuálně nasměrovat. Úplné postupné spouštění hřebíkovačky zajišťuje vyšší bezpečnost práce. Hřebíkovačka je určena především pro montážní práce ve stavební výrobě, s úspěchem je také používána při opravách a výrobě těžkých dřevěných palet a obalů.



### Typické použití:

Výroba a montáž dřevostaveb, stavebnictví, balení těžkého zboží, výroba palet, beden, těžkých obalů, stěn proti hluku atd.

Rozměry: délka - 540 mm  
výška - 600 mm  
šířka - 134 mm

### Technická data

Typové označení:	R 220-970 ES
Objednací číslo:	12100475
Plnění zásobníku:	horní
Bezpečnostní pojistka:	úplné postupné spouštění
Adjustované hřebíky typ:	R20, Ø 4,6 a Ø 5,0 mm
Kapacita zásobníku:	cca 50 kusů hřebíků dle Ø dřívku
Kusů hřebíků ve sloupku:	20 nebo 25 ks dle Ø dřívku
Pracovní tlak vzduchu:	0,6 - 0,85 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,85 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	8,5 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice:	Ø 13 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 107$ dB
Hladina měrného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 94$ dB
Hmotnost:	8,45 kg
Vibrace:	$a_{h,w, r} = 6,7$ m/s <sup>2</sup>
Obsah balení:	hřebíkovačka, zástrčné klíče 2,5; 3; 4 a 5 mm, ochranné brýle, pomocná rukojeť, návod k obsluze

S výhradou technických změn

### Zvláštní příslušenství

#### Objednací číslo

#### Popis

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.





Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 98/37/EHS a normy ČSN EN 792-13.

# Hřebíkovačka BeA typ R 220-970



typ R20 Ø4,6

typ R20 Ø5,0

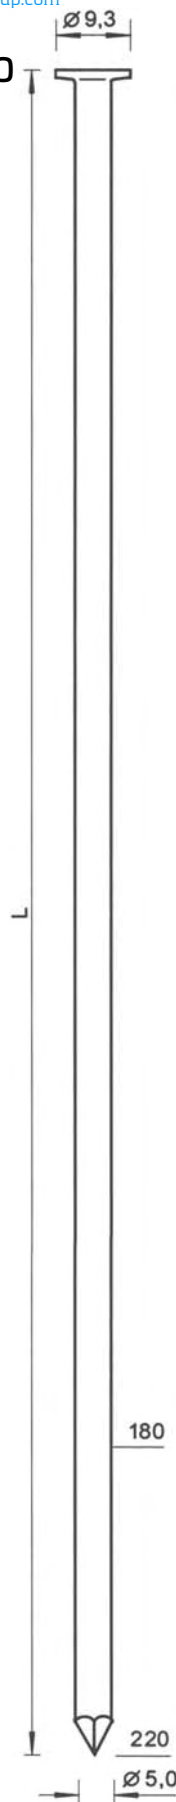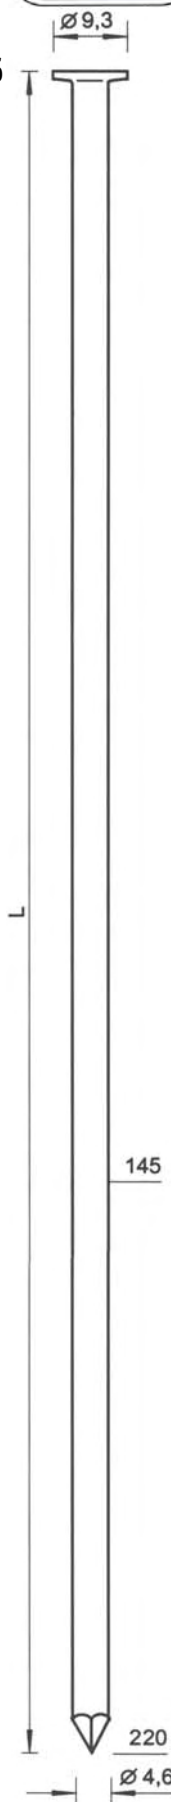

R20 = hřebíky v pruhu, spojeny plastem

Adjustované hřebíky	L = délka v mm
R20 4,6x145 BK	145
R20 4,6x160 BK	160
R20 4,6x220 BK	220
R20 5,0x180 BK	180
R20 5,0x220 BK	220

Na přání dodáváme hřebíky typu R20 také v dalších délkách a provedeních.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

<b>NK</b>	ocel, pozinkovaný povrch	<b>BK</b>	ocel, bez povrchové ochrany
<b>NKH</b>	ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	<b>BKS</b>	ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
<b>NKS</b>	ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	<b>VZ</b>	ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
<b>LM</b>	hliníková slitina	<b>MS</b>	mosaz
<b>NR</b>	korozivzdorná ocel 1.4401	<b>HZ</b>	navrstvená adhezivní hmota
<b>RF</b>	korozivzdorná ocel 1.4301	<b>RAL</b>	barevná úprava povrchu, odstín RAL
<b>DP</b>	pilový stříh	<b>SA</b>	stupňový stříh
<b>IA</b>	vnitřní stříh	<b>AA</b>	vnější stříh