

MINIGRAF 3

MINIGRAF 3 je precizní stolní pneumatický stroj určený především pro rámování obrazů, který se vyznačuje jednoduchou konstrukcí a pohodlnou obsluhou. Stroj provádí naprosto přesné spoje všech typů lišt pomocí speciálních ocelových V-spon ALFAGRAF. V-spony jsou vyráběny v různých výškách, dodávány jsou i se samosvorným efektem.

MINIGRAF 3 je standardně vybaven :

- magnetickým držákem, umožňujícím rychlou výměnu přitlačných destiček různých typů pro správné upnutí různých profilů lišt
- dvojí funkcí nožního ventilu, samostatně je ovládáno upínání lišt a samostatně zasunutí V-spony
- horizontální ozubenou upínkou – do polodrážky, pro usnadnění pečlivé montáže rámu
- pneumaticky ovládaným zásobníkem, který je doplněn pojistným pneumatickým okruhem
- pneumaticky upínaným vedením V-zarážky, její přestavení je tak velmi rychlé a spolehlivé
- vyústěním pro V-spony 7, 10 a 15 mm

MINIGRAF 3 může využít zvláštního příslušenství :

- vyústění pro V-spony 3, 4, 5 a 12 mm.
- výklopná V-zarážka 90°.
- V-zarážka 120° pro šestihranný rám.
- V-zarážka 135° pro osmihranný rám.
- přídatná ramena pro prodloužení pracovní plochy na 80 cm.
- výklopný kovový stojan.
- deska pro zvětšení pracovní plochy na 90 x 80 cm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (D x V x Š) :

480 x 300 x 300 mm

Hmotnost :

32 kg

Délka V-spon standardně :

7, 10, 15 mm

V-spony na přání :

3, 4, 5, 12 mm

Kapacita zásobníku :

220 kusů V-spon

Vzdálenost vertikální upínky :

max. 130 mm

Výška spojované lišty :

6 - 80 mm

Šířka spojované lišty :

6 - 80 mm

Pracovní tlak :

0,3 - 0,6 MPa

Spotřeba vzduchu :


3,5 l při 0,5 MPa

Ekv.vážený akustický tlak A :

< 70 dB

Vibrace :

méně než 2,5 m/s²

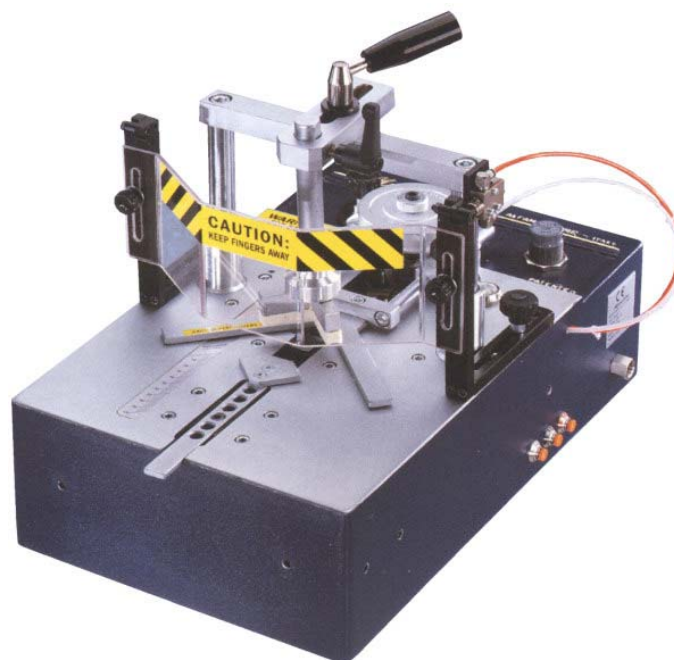

Objednací číslo :

12100454