

MINIGRAF 4 / 3P - 125

MINIGRAF 4/3P-125 je precizní stolní pneumatický stroj pro rámování, určený pro malosériovou výrobu malých a středně velkých rámu i ze širších lišt. Je vybaven systémem pohyblivého vyústění, které pneumaticky spouští obsluha. Stroj umožňuje zasunutí V-spon až na tři různá místa ve spojovaných lištách, vždy na jedno jejich upnutí.

MINIGRAF 4/3P-125 je standardně vybaven :

- magnetickým držákem, umožňujícím rychlou výměnu přítlačných destiček různých typů pro správné upnutí různých profilů lišt
- dvojí funkcí nožního ventilu. Samostatně je ovládáno upínání lišt a samostatně zasunutí V-spony
- horizontální ozubenou upínkou – do polodrážky, pro usnadnění pečlivé montáže rámu
- výklopnou a stavitelnou V-zarážkou, stavitelnou i pro výrobu šesti a osmihranných rámu
- pneumaticky ovládaným zásobníkem, který je doplněn pojistným pneumatickým okruhem
- vyústěním pro V-spony 7, 10 a 15 mm

MINIGRAF 4/3P-125 může využít zvláštního příslušenství :

- vyústění pro V-spony 3, 4, 5 a 12 mm.
- dvojdílná přítlačná destička pro lišty s členitým povrchem.
- trojdílná přítlačná destička pro lišty s členitým povrchem.
- dvojitá hydraulická upínka pro perfektní přidržení širokých lišt s členitým profilem.
- přídatná ramena pro prodloužení pracovní plochy na 80 cm.
- výklopný kovový stojan.
- deska pro zvětšení pracovní plochy na 90 x 80 cm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (D x V x Š) :

640 x 350 x 350 mm

Hmotnost :

43 kg

Délka V-spon standardně :

7, 10, 15 mm

V-spony na přání :

3, 4, 5, 12 mm

Kapacita zásobníku :

220 V-spon

Vzdálenost vertikální upínky :

max. 130 mm

Výška spojované lišty :

6 - 80 mm

Šířka spojované lišty :

10 - 125 mm

Pracovní tlak :

0,4 - 0,6 MPa

Spotřeba vzduchu :


4 l při 0,5 MPa

Ekv.vážený akustický tlak A :

< 70 dB

Vibrace :

méně než 2,5 m/s²

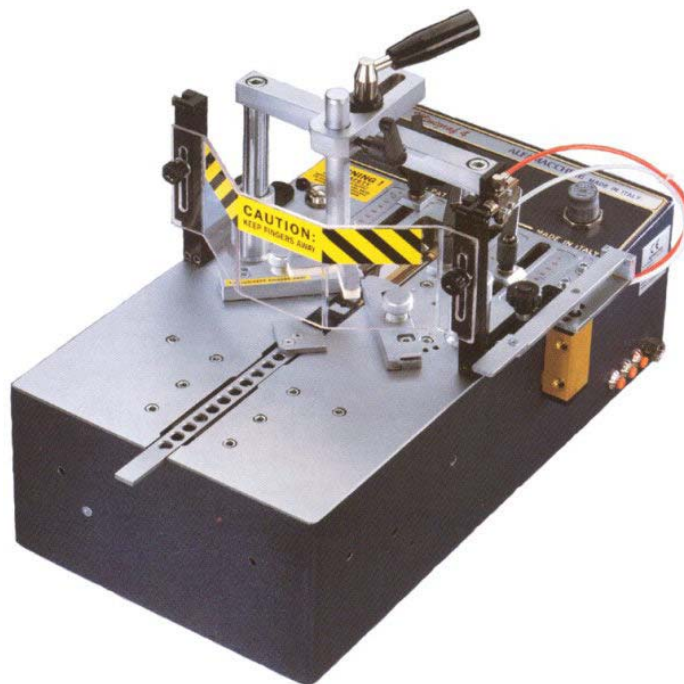

Objednací číslo :

12100429