

## Sponkovačka BeA typ 42/38-159 L

Sponkovačka ze střední výkonové řady je určena především pro připevňování tenkých a měkkých materiálů. Použitý plochý drát spolu se širokým hřbetem spony spolehlivě řeší připevnění různých kartonů, fólií, plastů, textilií, materiálů na bázi plsti, asfaltových lepenek, bitumenových šindelů a dalších materiálů k dřevěným podkladům a k podkladům na bázi dřeva. S nástavcem pro měkké materiály ze zvláštního příslušenství je sponkovačka připravena připevnit i velmi problematické materiály. Montáží sady pro jednotlivé postupné spouštění jsou splněny i zpřísněné požadavky bezpečnosti práce.



### Typické použití :

Všechny druhy obalů, připevňování lepenky a bitumenového šindele, spoje na tupo (dřevo a vláknité materiály) atd.

Rozměry : délka -	393 mm
výška -	261 mm
šířka -	70 mm

### Technická data

Typové označení :	<b>42/38-159 CL</b>
Objednací číslo :	12000180
Plnění zásobníku :	horní
Bezpečnostní pojistka :	kontaktní spouštění
Průmyslové spony typ :	42
Kapacita zásobníku :	152 kusů spon typu 42
Kusů spon ve sloupku :	37 spon typu 42
Pracovní tlak vzduchu :	0,6 – 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	1,50 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA, 1s, d} = 87$ dB
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA, 1s, d} = 79$ dB
Hmotnost :	2,60 kg
Vibrace :	4,00 m/s <sup>2</sup>

Obsah balení : sponkovačka, zástrčné klíče velikost 3; 4 a 5 mm, návod k obsluze.

S výhradou technických změn

### Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
14406201	Sada pro jednotlivé postupné spouštění
14400899	Nástavec pro měkké materiály
14403409	Pneuspoušť pro kontaktní pojistku
14403402	Pneuspoušť

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.


# Sponkovačka BeA typ 42/38-159 L



BeA CS, spol.s r.o.  
Nad Rokytkou 24  
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117  
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz  
E-mail : info@bea-cs.cz

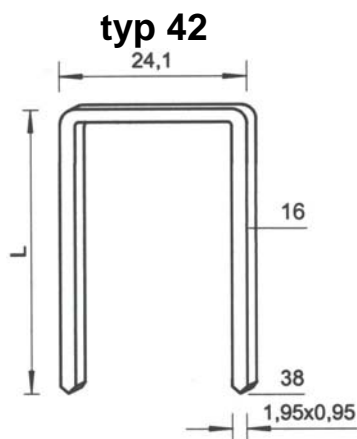

Průmyslové spony	L = délka v mm
42/16 NK	16
42/19 NK	19
42/22 NR	22
42/25 NK	25
42/28 NK	28
42/30 NK	30
42/35 NK	35
42/38 NR	38

Na přání dodáváme také v dalších délkách a provedeních, i v barevných úpravách povrchu - odstíny dle RAL.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

**NK** ocel, pozinkovaný povrch  
**NKH** ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**NKS** ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**DP** pilový stříh

**BK** ocel, bez povrchové ochrany  
**BKS** ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany  
**VZ** ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu  
**SA** stupňový stříh

**LM** hliníková slitina  
**NR** nerezový materiál 1.4401  
**RF** nerezový materiál 1.4301  
**IA** vnitřní stříh

**MS** mosaz  
**HZ** navrstvená adhezni hmota  
**RAL** barevná úprava povrchu, odstín RAL  
**AA** vnější stříh