


## Sponkovačka BeA typ 97-530 L KONTAKT

Stacionární sponkovačka s dlouhým zásobníkem a s kontaktním spouštěním. Používá se jako stolní přístroj, především při jednoduchých montážních pracích. Sponkovačka je kyvně připevněna ke stabilnímu podstavci. Po přiložení spojovaných dílů k vyústění sponkovačky a jeho pozvednutí o cca 4 mm dojde k nastřelení spony do spojovaných dílů. Spojované díly mohou být proto drženy oběma rukama. Vzhledem k systému spouštění je nutno doplnit napájení kontaktní sponkovačky dalším bezpečnostním prvkem, například nožním ventilem.

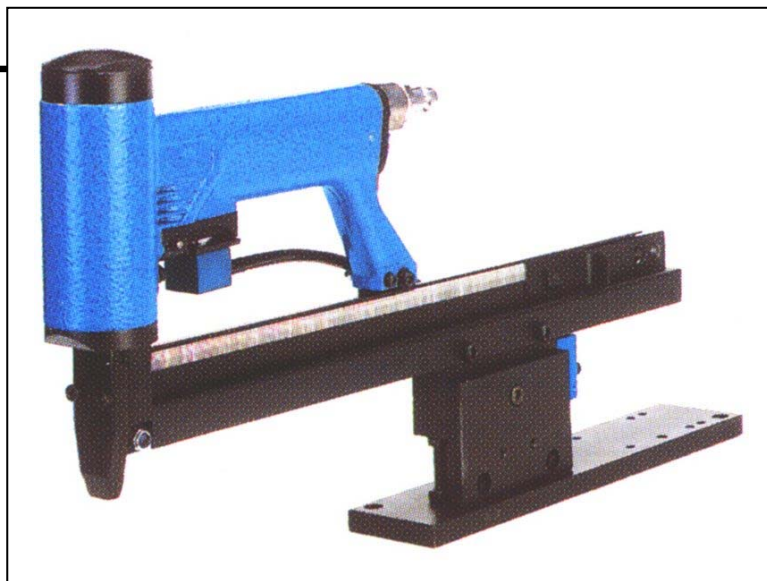

### Typické použití :

Obuvnický průmysl a opravy obuvi, výroba hraček, dárkových předmětů a dalších drobných výrobků atd.

Rozměry : délka - 427 mm  
výška - 228 mm  
šířka - 50 mm

### Technická data

Typové označení :	<b>97-530 L KONTAKT</b>
Objednací číslo :	12300260
Plnění zásobníku :	horní
Bezpečnostní pojistka :	kontaktní spouštění
Vyložení vyústění :	max. 184 mm
Průmyslové spony typ :	97
Kapacita zásobníku :	360 kusů spon
Kusů spon ve sloupku :	100 spon typu 97
Pracovní tlak vzduchu :	0,4 – 0,6 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,6 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	0,50 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA}$ , 1s, d = 87 dB
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA}$ , 1s, d = 79 dB
Hmotnost :	3,40 kg
Vibrace :	méně než 2,50 m/s <sup>2</sup>

Obsah balení : sponkovačka, zástrčný klíč 3 mm, návod k obsluze

S výhradou technických změn

Na přání dodáváme kontaktní sponkovačky řady KONTAKT také pro další typy spon.

### Zvláštní příslušenství

#### Objednací číslo

14400151

#### Popis

Vyústění 2 pro spony 6 - 8 mm

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

# Sponkovačka BeA typ 97-530 L KONTAKT




BeA CS, spol.s r.o.  
Nad Rokytkou 24  
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117  
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz  
E-mail : info@bea-cs.cz

## typ 97

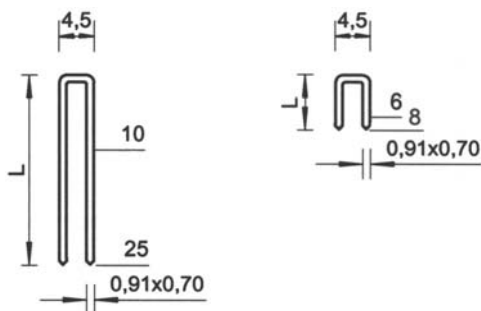

Průmyslové spony	L = délka v mm
97/06 NK	6
97/06 NK DP	6
97/08 NK	8
97/10 NR	10
97/10 NK RAL černá	10
97/12 NK HZ	12
97/12 MS	12
97/14 NK HZ	14
97/16 NK HZ	16
97/19 NK HZ	19
97/19 LM	19
97/22 NK HZ	22
97/25 NK HZ	25

odstín RAL 9005

Na přání dodáváme průmyslové spony také v dalších délkách, provedeních a odstínech.

## značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

**NK** ocel, pozinkovaný povrch  
**NKH** ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**NKS** ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**DP** pilový stříh

**BK** ocel, bez povrchové ochrany  
**BKS** ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany  
**VZ** ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu  
**SA** stupňový stříh

**LM** hliníková slitina  
**NR** nerezový materiál 1.4401  
**RF** nerezový materiál 1.4301  
**IA** vnitřní stříh

**MS** mosaz  
**HZ** navrstvená adhezivní hmota  
**RAL** barevná úprava povrchu, odstín RAL  
**AA** vnější stříh