


Sponkovačka BeA typ 90/32-611

Kompaktní sponkovačka ze střední výkonové řady. Ergonomicky je zdařilá, lehká a výkonná, s přiměřenou spotřebou vzduchu a účinným tlumičem hluku. Takto je možno stručně charakterizovat sponkovačku typu 90/32-611. Standardně je dodávána s kontaktním spouštěním jako typ 90/32-611 C, v provedení 90/32-611 E je sponkovačka navíc doplněna systémem jednotlivého postupného spouštění a vyhovuje tak i zpřísněným požadavkům bezpečnosti práce.

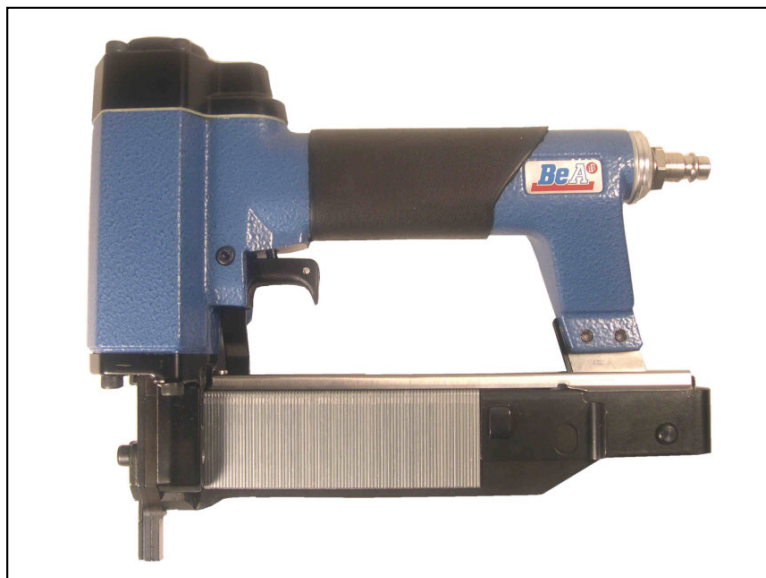

Typické použití :

Nábytkářský průmysl, výroba obalů, obklady palubkami v interiérech, různé dřevěné zboží atd.

Rozměry : délka - 248 mm
výška - 198 mm
šířka - 55 mm

Technická data

Typové označení :	90/32-611 C	90/32-611 E
Objednací číslo :	12000199	12000205
Plnění zásobníku :	horní	horní
Bezpečnostní pojistka :	kontaktní spouštění	jednotlivé postupné spouštění
Průmyslové spony typ :	90	90
Kapacita zásobníku :	125 kusů spon	125 kusů spon
Kusů spon ve sloupku :	100 spon typu 90	100 spon typu 90
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,8 MPa	0,5 – 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,8 MPa	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	0,90 litru při 0,6 MPa	0,90 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA}, 1s, d = 87 \text{ dB}$	$L_{WA}, 1s, d = 87 \text{ dB}$
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA}, 1s, d = 79 \text{ dB}$	$L_{pA}, 1s, d = 79 \text{ dB}$
Hmotnost :	1,30 kg	1,30 kg
Vibrace :	méně než 2,50 m/s ²	méně než 2,50 m/s ²

Obsah balení : sponkovačka, zástrčné klíče 2,5; 3 a 4 mm, návod k obsluze

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
14400855	Vodítko s válečkem odpružené (montáž ve výrobním závodě)
14400904	Nástavec pro sádkokarton a obdobné deskové materiály
14401030	Sada pro připevňování drátů
14403421	Pneuspušť

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.


Sponkovačka BeA typ 90/32-611



BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz

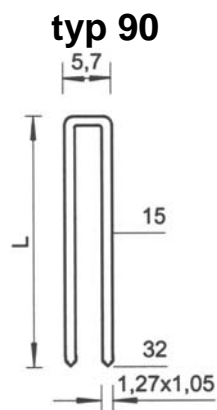

Spojovací materiál	L = délka v mm
90/15 NR DP	15
90/18 LM	18
90/21 NK DP	21
90/21 NR HZ	21
90/22 NK bílá	22
90/25 NKS	25
90/30 NK HZ	30
90/30 NR HZ	30
90/32 NK HZ	32
90/32 NR DP	32

odstín RAL 9010

odpovídá DIN 18 182 - 3, typ A

odpovídá DIN 18 182 - 3, typ A

odpovídá DIN 18 182 - 3, typ A

Na přání dodáváme také v dalších délkách, provedeních a odstínech.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezivní hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh