

Sponkovačka BeA typ 92/32-612 L

Sponkovačka je standardně vybavena prodlouženým zásobníkem s vyšší kapacitou. Nachází tak uplatnění při zabudování do různých výrobních zařízení jako sponkovačka stacionární. Pro ruční práci bývá využívána jen zcela výjimečně, v těchto případech ale uživatel ocení zdařilou ergonomii tělesa sponkovačky. Standardně je dodávána s kontaktním spouštěním, na přání i se systémem postupného spouštění. Vyráběno je i provedení s automatickým ventilem, typ 92/32-612 ACL s plynule stavitelnou frekvencí automatického ventilu.



Typické použití :

Nábytkářský průmysl, výroba obalů, výroba bedniček, dřevěné rošty, různé dřevěné zboží atd.

Rozměry : délka -	367 mm
výška -	198 mm
šířka -	57 mm

Technická data

Typové označení :	92/32-612 CL (92/32-612 EL)	92/32-612 ACL
Objednací číslo :	12000211 (12000213)	12000214
Plnění zásobníku :	horní	horní
Bezpečnostní pojistka :	kontaktní (jednotlivé postupné)	kontaktní spouštění
Průmyslové spony typ :	92	92
Kapacita zásobníku :	215 kusů spon	215 kusů spon
Kusů spon ve sloupku :	100 spon typu 92	100 spon typu 92
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,8 MPa	0,5 – 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,8 MPa	0,8 MPa
Frekvence v automatickém režimu :		0 – 660 za 1 minutu
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	0,90 litru při 0,6 MPa	0,90 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA, 1s, d} = 87$ dB	$L_{WA, 1s, d} = 87$ dB
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA, 1s, d} = 79$ dB	$L_{pA, 1s, d} = 79$ dB
Hmotnost :	1,70 kg	1,80 kg
Vibrace :	méně než 2,50 m/s ²	méně než 2,50 m/s ²

Obsah balení : sponkovačka, zástrčné klíče 2,5; 3 a 4 mm, návod k obsluze

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
14400847	Vodítko s válečkem odpružené (montáž ve výrobním závodě)
14400902	Nástavec pro sádrokarton a podobné deskové materiály (jen pro provedení CL, u ACL je standardně)
14403421	Pneuspušť (jen pro provedení CL a EL)

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

Sponkovačka BeA typ 92/32-612 L




BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz

typ 92

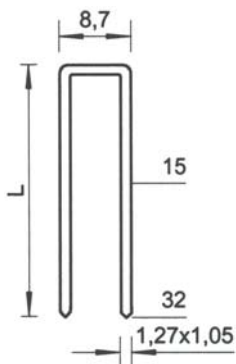

Spojovací materiál	L = délka v mm
92/15 NR DP	15
92/18 LM	18
92/21 LM HZ	21
92/21 NK HZ	21
92/25 NK HZ	25
92/28 NR DP	28
92/30 NK HZ	30
92/32 NK HZ	32

odpovídá DIN 18 182 - 3, typ B

odpovídá DIN 18 182 - 3, typ B

Na přání dodáváme také v dalších délkách a provedeních, i v barevných úpravách povrchu – odstíny dle RAL.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezni hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh