


## Sponkovačka BeA typ 14/32-613 NOSAG

Kompaktní sponkovačka ze střední výkonové řady. Sponkovačka je lehká, výkonná, ergonomicky velmi zdařilá. Vybavena je účinným tlumičem hluku, její spotřeba vzduchu je přiměřená. Speciální provedení NOSAG je určeno pro připevňování plechových závěsů vlnitých pružin při výrobě čalouněného nábytku. Rychlou a precizní práci usnadňují dva vodící hroty, které se nasazují do otvorů připravených v plechových závěsech. Tak je vždy zajištěno snadné a současně i správné připevnění každého plechového závěsu.

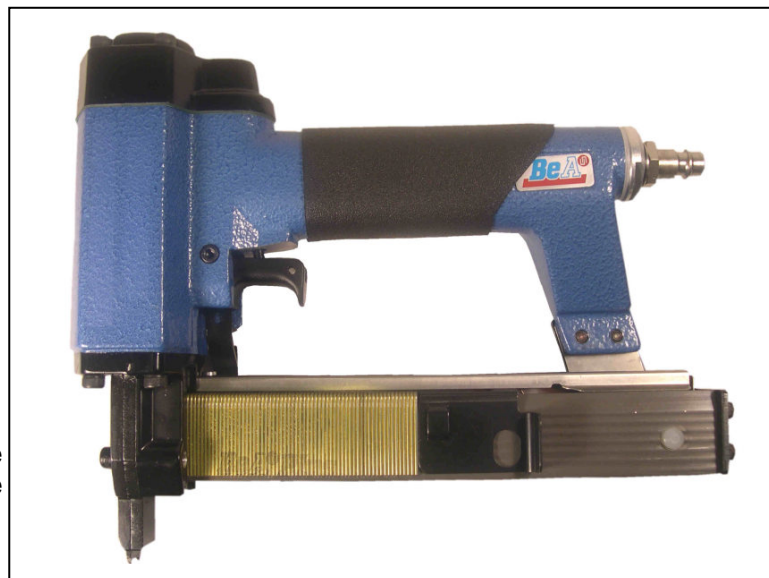

### Typické použití :

Při výrobě koster čalouněného nábytku - připevňování plechových závěsů vlnitých pružin atd.

Rozměry : délka - 255 mm  
výška - 205 mm  
šířka - 57 mm

### Technická data

Typové označení :	<b>14/32-613 C NOSAG</b>
Objednací číslo :	12200069
Plnění zásobníku :	horní
Bezpečnostní pojistka :	kontaktní spouštění
Průmyslové spony typ :	14 a typ 155
Kapacita zásobníku :	110 kusů spon typu 14, nebo 102 kusů spon typu 155
Kusů spon ve sloupku :	75 spon typu 14, nebo 70 spon typu 155
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	0,90 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA}, 1s, d = 87 \text{ dB}$
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA}, 1s, d = 79 \text{ dB}$
Hmotnost :	1,40 kg
Vibrace :	méně než 2,50 m/s <sup>2</sup>

Obsah balení : sponkovačka, zástrčné klíče 2,5; 3 a 4 mm, návod k obsluze  
S výhradou technických změn

Sponkovačka při typické aplikaci



### Zvláštní příslušenství

Objednací číslo

14403421

Popis

Pneuspušť pro kontaktní pojistku

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.


# Sponkovačka BeA typ 14/32-613 NOSAG



BeA CS, spol.s r.o.  
Nad Rokytkou 24  
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117  
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz  
E-mail : info@bea-cs.cz

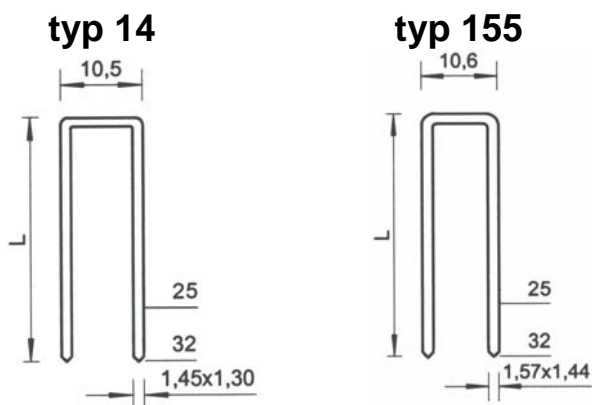

Průmyslové spony	L = délka v mm
14/25 NK HZ	25
14/30 NK HZ	30
14/32 NK HZ	32
155/25 VZ HZ	25
155/30 VZ HZ	30
155/32 VZ HZ	32

Na přání dodáváme průmyslové spony také v dalších délkách a provedeních.

## značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

**NK** ocel, pozinkovaný povrch  
**NKH** ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**NKS** ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**DP** pilový stříh

**BK** ocel, bez povrchové ochrany  
**BKS** ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany  
**VZ** ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu  
**SA** stupňový stříh

**LM** hliníková slitina  
**NR** nerezový materiál 1.4401  
**RF** nerezový materiál 1.4301  
**IA** vnitřní stříh

**MS** mosaz  
**HZ** navrstvená adhezivní hmota  
**RAL** barevná úprava povrchu, odstín RAL  
**AA** vnější stříh