

Kartonážní sponkovačky BeA typ AT-A

Ergonomicky dobře propracované sponkovačky z řady kartonážních přístrojů. Jednoduchým přestavením dokáže každý z typů zpracovávat dvě různé délky spon. Pomocí běžného nářadí z dodávaného příslušenství je možno na sponkovače nastavit podle konkrétní potřeby hloubku šití a intenzitu sevření spony. Použitý systém zásobníku umožňuje pohodlné a rychlé plnění, současně i snadnou kontrolu množství zbývajících spon v zásobníku. Značky na tělese usnadňují umístění spony na správné místo. Sponkovačky tak umožňují komfortní práci při zpracování vlnité lepenky.



Typické použití :

Balení do kartonáže z vlnité lepenky, práce s vlnitou lepenkou atd.

Rozměry : délka - 415 mm
výška - 220 mm
šířka - 115 mm

Technická data

Typové označení :	AT-A 18	AT-A 22
Objednací číslo :	12100282	12100283
Plnění zásobníku :	zadní	zadní
Bezpečnostní pojistka :	jednotlivé spouštění	jednotlivé spouštění
Průmyslové spony typ :	Packfix v délkách 15 a 18 mm	Packfix v délkách 18 a 22 mm
Kapacita zásobníku :	100 kusů spon typu Packfix	100 kusů spon typu Packfix
Kusů spon ve sloupku :	50 spon typu Packfix	50 spon typu Packfix
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,7 MPa	0,5 – 0,7 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,7 MPa	0,7 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	1,00 litr při 0,6 MPa	1,00 litr při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA, 1s, d} = 93$ dB	$L_{WA, 1s, d} = 93$ dB
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA, 1s, d} = 89$ dB	$L_{pA, 1s, d} = 89$ dB
Hmotnost :	2,65 kg	2,65 kg
Vibrace :	méně než 2,50 m/s ²	méně než 2,50 m/s ²

Obsah balení : sponkovačka, závěs pro balancer, vytahovák spon, zástrčné klíče velikost 2,5; 3; 4 a 6 mm, návod k obsluze.

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

Kartonážní sponkovačky BeA typ AT-A




BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice


Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz

**typ Packfix
pro AT-A 18**

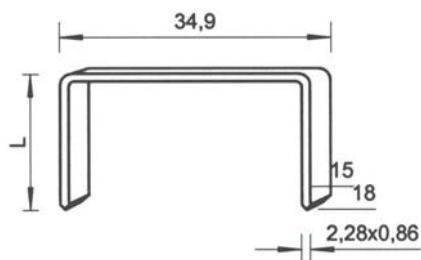

**typ Packfix
pro AT-A 22**

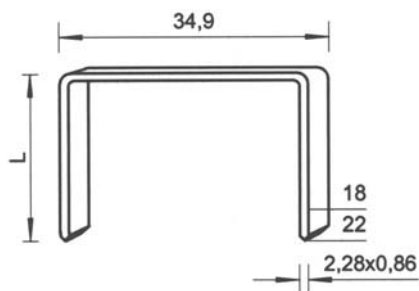

Průmyslové spony	L = délka v mm
Packfix 5/8 VK	15
Packfix 5/8 NK	15
Packfix 3/4 VK	18
Packfix 7/8 VK	22

Na přání dodáváme také v dalších délkách a provedeních.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

VK ocel, poměděný povrch
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezni hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh