

Kartonážní sponkovačky BeA typ MT-A

Mechanická, ergonomicky velmi dobře propracovaná sponkovačka z řady kartonážních přístrojů. Standardní pomocná rukojeť usnadňuje práci se sponkovačkou i levákům. Jednoduchým přestavením dokáže každý z typů zpracovávat dvě různé délky spon. Pomocí běžného nářadí z dodávaného příslušenství je možno na sponkovačce nastavit podle konkrétní potřeby hloubku šití a intenzitu sevření spony. Použitý systém zásobníku umožňuje pohodlné a rychlé plnění, současně však i snadnou kontrolu množství zbývajících spon v zásobníku. Značky na tělese usnadňují umístění spony na správné místo.



Typické použití :

Příležitostné balení do kartonáže z vlnité lepenky, práce s vlnitou lepenkou atd.

Rozměry : délka - 415 mm
výška - 220 mm
šířka - 115 mm

Technická data

| Typové označení : | MT-A 18 | MT-A 22 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Objednací číslo : | 12100278 | 12100281 |
| Plnění zásobníku : | zadní | zadní |
| Bezpečnostní pojistka : | mechanická páka | mechanická páka |
| Průmyslové spony typ : | Packfix v délkách 15 a 18 mm | Packfix v délkách 18 a 22 mm |
| Kapacita zásobníku : | 100 kusů spon typu Packfix | 100 kusů spon typu Packfix |
| Kusů spon ve sloupku : | 50 spon typu Packfix | 50 spon typu Packfix |
| Pracovní tlak vzduchu : | - | - |
| Potřebný tlak vzduchu : | - | - |
| Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus : | - | - |
| Přípojná hadice : | - | - |
| Hladina měrného akustického výkonu A : | - | - |
| Hladina měrného akustického tlaku A : | - | - |
| Hmotnost : | 2,10 kg | 2,10 kg |
| Vibrace : | méně než 2,50 m/s ² | méně než 2,50 m/s ² |

Obsah balení : sponkovačka, pomocná rukojeť, vytahovák spon, zástrčné klíče velikost 2,5; 3; 4 a 6 mm, návod k obsluze.

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

| Objednací číslo | Popis |
|-----------------|-------|
| | |



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

Kartonážní sponkovačky BeA typ MT-A




BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice


Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz

**typ Packfix
pro MT-A 18**

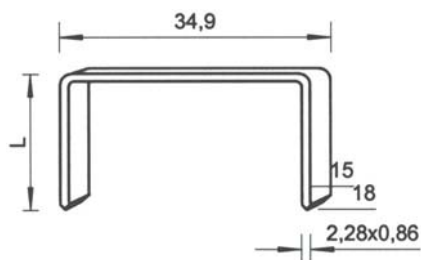

**typ Packfix
pro MT-A 22**

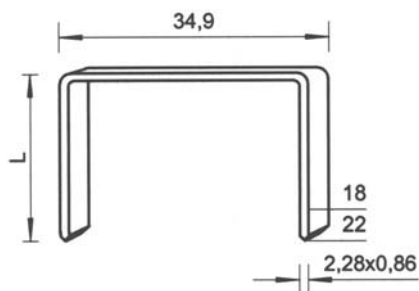

| Průmyslové spony | L = délka v mm |
|------------------|-------------------|
| Packfix 5/8 VK | 15 |
| Packfix 5/8 NK | 15 |
| Packfix 3/4 VK | 18 |
| Packfix 7/8 VK | 22 |

Na přání dodáváme také v dalších délkách a provedeních.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

VK ocel, poměděný povrch
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezni hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh