

## Dvoukotoučová pila pokosová, typ T 400

Dvoukotoučová pokosová pila typ T 400 je určena k preciznímu řezání materiálu na výrobu ráků pro obrazy, nábytek a také pro okenní a dveřní rámy. Na přání je možno vybavit pilu chlazením kotoučů, tak je možno zpracovat i profily z lehkých kovů. Materiál je spolehlivě pneumaticky upínán, na přání mohou být doplněny další upínky pro upnutí materiálu ve druhé ose. Dva pilové kotouče jsou uloženy v úhlu po 45°, jejich pohyb je svislý. Pneumatický systém je s rekuperací, umožňuje tak plynulé nastavení klesání kotoučů v řezu, jejich rychlý zpětný chod a zaručuje současně nízkou spotřebu vzduchu. V závislosti na rozměrech řezané lišty je možné nastavit délku zdvihu kotoučů, aby byla práce co nejrychlejší. Pro nastavení délky lišt jsou připraveny stavitelné dorazy. Pila pracuje v poloautomatickém režimu.



### Typické použití:

Příprava materiálů ze dřeva, na bázi dřeva, z plastů anebo z hliníkových profilů, pro výrobu čtyřhranných ráků, atd.

Rozměry: délka - 3200 mm  
výška - 1700 mm  
šířka - 950 mm


Hmotnost:  
500,0 kg

### Technická data

Typové označení:	<b>Alfamacchine T 400</b>
Objednací číslo:	12800022
Způsob ovládání pily, bezpečnost:	nožní ventil, spolu s dvouručním tlačítkovým ovládáním
Maximální hodinový výkon:	až 800 řezů
Maximální rozměr řezaných lišt (Š x V):	15 - 100 mm x 10 - 80 mm
Minimální řezná délka (vnitřní rozměr):	75 mm
Průměr pilových kotoučů:	400 mm
Délka pracovních desek:	1200 mm
Průměr hrdel pro odsávání:	80 mm
Elektrické napájení:	400 V~/3 kW
Příkon elektromotorů:	2x 1,5 kW
Otáčky elektromotorů:	2800 ot/min
Pracovní tlak vzduchu:	0,5 - 0,7 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 řez:	18,75 litru při 0,6 MPa
Hladina měrného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = \dots$ dB (K=, dB)
Hladina měrného akustického tlaku A:	$L_{PA, 1s, d} = 92,9$ dB (K=, dB)
Vibrace:	$a_{h,w} = <2,50$ m/s <sup>2</sup> (K=, m/s <sup>2</sup> )

S výhradou technických změn

Obsah balení: pila, návod k obsluze, seznam náhradních dílů, základní nářadí

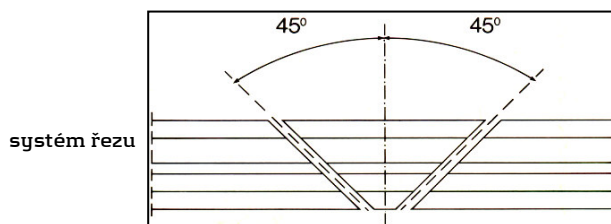

### Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
	Další prodloužení pracovního stolu, délka po 1200 mm
	Programovatelné přídavné zařízení, pro automatické nastavení délky řezané lišty



Všechny přístroje Alfamacchine splňují požadavky směrnice 2004/108/ES a 2006/42/ES a harmonizovaných norem.

**31** let  
1991 - 2022 BeA CS, spol.s r.o.

**BeA**

# Dvoukotoučová pila pokosová, typ T 400



BeA CS, spol. s r.o.  
Nad Rokytkou 24  
190 12 Praha 9-Dolní Počernice  
Tel.: 281 931 117  
[www.bea-cs.cz](http://www.bea-cs.cz)  
e-mail: [info@cz.bea-group.com](mailto:info@cz.bea-group.com)

Pilové kotouče	Průměr kotouče (mm)	Upínací otvor (mm)	Tloušťka kotouče (mm)	Počet otáček (/min)
dle EN 847-1	400	30	3,5 - 4,0	3000

