



Kartonážní spony BeA, přehled sortimentu




BeA CS, spol. s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice
Tel.: 281 931 117
www.bea-cs.cz
e-mail: info@cz.bea-group.com




Kartonážní spony typ	Šířka hřbetu B1 (mm)	Rozměr drátu a x b (mm)
Packfix A	34,83	0,86 x 2,28
Packfix C	31,94	0,88 x 1,90
SB103020	12,85	0,55 x 2,57
95	12,46	0,51 x 1,25
195	12,72	0,65 x 1,80

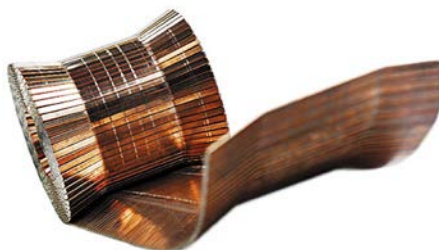

Kartonážní spony ve svitku, typ	Šířka hřbetu B1 (mm)	Rozměr drátu a x b (mm)
AGR	29,70	0,85 x 2,25
CRR	29,70	0,90 x 2,28

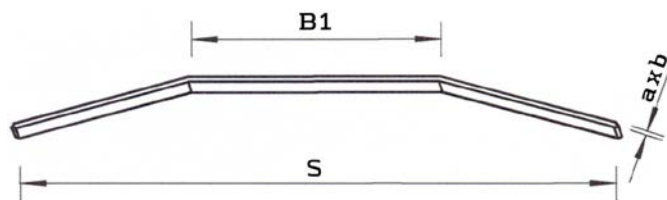

Kartonážní spony ve svitku, typ	Šířka hřbetu B1 (mm)	Rozměr drátu a x b (mm)
SWC	32,15	0,93 x 1,87

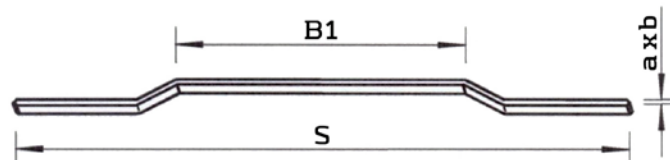

BeA vyrábí kartonážní spony v závodech s certifikací dle ISO 9001 a ISO 14001.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

NK	ocel, pozinkovaný povrch	BK	ocel, bez povrchové ochrany	LM	hliníková slitina	MS	mosaz
NKH	ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	BKS	ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany	NR	korozivzdorná ocel 1.4401	HZ	navrstvená adhezivní hmota
NKS	ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	VZ	ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu	RF	korozivzdorná ocel 1.4301	RAL	barevná úprava povrchu, odstín RAL
DP	pilový stříh	SA	stupňový stříh	IA	vnitřní stříh	AA	vnější stříh