

Sponkovačka BeA typ 92/32-632

Kompaktní sponkovačka ze střední výkonové řady. Ergonomicky je zdařilá, lehká a výkonná. Obsluhu usnadňuje i otevíratelné vyústění. Vzduch odcházející z pracující sponkovačky je možno si podle potřeby individuálně nasměrovat. Vybavena je i účinným tlumičem hluku. Standardně je dodávána s kontaktním spouštěním jako typ 92/32-632 C, po montáži sady pro jednotlivé postupné spouštění je možno vyhovět i zpřísněným požadavkům bezpečnosti práce. Na objednávku je možno připravit také provedení 92/32-632 AC s plynule stavitelným automatickým ventilem.



Typické použití :

Nábytkářský průmysl, výroba obalů, výroba bedniček, dřevěné rošty, obklady v interiérech, různé dřevěné zboží atd.

Rozměry : délka -	255 mm
výška -	198 mm
šířka -	57 mm

Technická data

Typové označení :	92/32-632 C
Objednací číslo :	12000437
Plnění zásobníku :	horní
Bezpečnostní pojistka :	kontaktní spouštění
Průmyslové spony typ :	92
Kapacita zásobníku :	125 kusů spon
Kusů spon ve sloupku :	100 spon typu 92
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	0,90 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA, 1s, d} = 87 \text{ dB}$
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA, 1s, d} = 79 \text{ dB}$
Hmotnost :	1,37 kg
Vibrace :	méně než 2,50 m/s ²

Obsah balení : sponkovačka, zástrčný klíč 4 mm, návod k obsluze

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
14401076	Sada pro jednotlivé postupné spouštění
14400859	Vodítko s válečkem odpružené (montáž ve výrobním závodě)
14400902	Nástavec pro sádkokarton a obdobné deskové materiály
14403421	Pneuspušť pro kontaktní pojistku

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

Sponkovačka BeA typ 92/32-632




BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz
E-mail : info@bea-cs.cz

typ 92

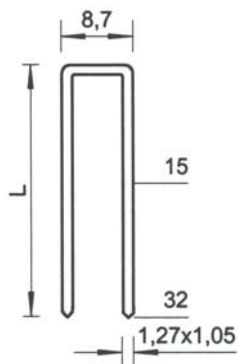

Průmyslové spony	L = délka v mm
92/15 NR DP	15
92/18 LM	18
92/21 LM HZ	21
92/21 NK HZ	21
92/25 NK HZ	25
92/28 NR DP	28
92/30 NK HZ	30
92/32 NK HZ	32

odpovídá DIN 18 182 - 3, typ B

odpovídá DIN 18 182 - 3, typ B

Na přání dodáváme také v dalších délkách a provedeních, i v barevných úpravách povrchu – odstíny dle RAL.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezni hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh