

Akumulátorové šroubováky BeA

Akumulátorové šroubováky BeA typů SC 55/4000 a SC 55/1600 přinášejí novou úroveň ve zpracování adjustovaných vrtů. Hloubkový doraz, rychlé přestavení a vysoký výkon předurčují akumulátorové šroubováky pro různorodé montážní práce. Pohonný agregát akumulátorového šroubováku je uložený v tělese z rázuvzdorného plastu, zdařilé je také jeho ergonomické řešení. Plochy kterých se dotýká ruka jsou navíc doplněny pláštěm z měkkého a na dotek příjemného plastu. Pohon šroubováku zajišťuje akumulátor s technologií Li-ion, elektronické řízení a ochrana elektromotoru je zárukou dlouhodobého bezproblémového provozu. Dva dodávané akumulátory a nabíječka s elektronickým řízením umožňují vysoké nasazení akumulátorového šroubováku.



Typické použití:

Suchá výstavba - montáže sádkkartonu a sádrovláknitých desek, kompletace a uzavírání různých dřevěných obalů atd.

Rozměry: délka - 376 mm
výška - 254 mm
šířka - 80 mm

Technická data

| Typové označení: | SC 55/4000 | SC 55/1600 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Objednací číslo: | 12600049 | 12600050 |
| Otáček bez zatížení (vpravo i vlevo): | 4.000 / min | 1.600 / min |
| Doporučené použití: | připevňování deskových materiálů ke kovovým profilům | různé práce s dřevěnými materiály |
| Maximální kroučící moment: | 9 Nm | 10 Nm |
| Použitelné vrtuty typ: | SC Ø 3,5 - 4,5 mm, délka 25 - 55 mm | |
| Kapacita zásobníku: | 1 pás | |
| Vrtů v páse: | 50 kusů vrtů | |
| Akumulátor: | 18 V / 3,0 Ah, technologie Li-ion, hmotnost 0,65 kg | |
| Výkon na jedno nabití akumulátoru: | cca 1.000 kusů vrtů | cca 600 kusů vrtů |
| Nabíjecí čas akumulátoru: | cca 60 min | cca 60 min |
| Hladina akustického výkonu A: | $L_{WA, 1s}$, d = 71,1 dB | $L_{WA, 1s}$, d = 71,1 dB |
| Hladina akustického tlaku A: | $L_{pA, 1s}$, d = 80,1 dB | $L_{pA, 1s}$, d = 80,1 dB |
| Hmotnost včetně akumulátoru: | 2,29 kg | 2,31 kg |
| Vibrace: | $a_{h,w}$, <2,50 m/s ² | $a_{h,w}$, <2,50 m/s ² |
| Obsah balení: | akumulátorový šroubovák, dva akumulátory, nabíječka 230 V~, závěs na opasek, zástrčný klíč 3 mm, návod k obsluze, přepravní kufřík | |


S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství


| Objednací číslo | Popis |
|-----------------|-------|
| | |

Akumulátorové šroubováky BeA typ SC 55/4000 typ SC 55/1600

vruty pro
sádrokarton

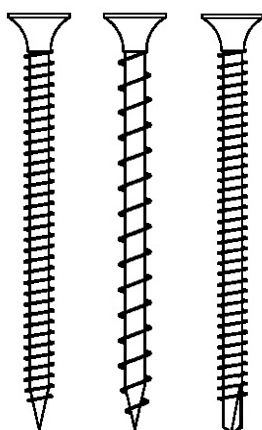

vruty pro
sádrovlákno

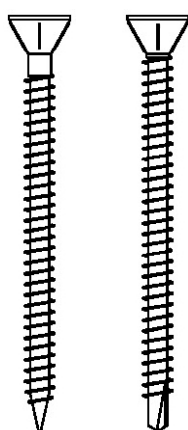

vruty pro
dřevěné materiály



drážka hlavý vrutů

SC = pás, vruty uloženy v plastovém nosiči

| Adjustované vruty | Délka v mm |
|--------------------------|---------------|
| SC 3,9x25 jemné stoupání | 25 |
| SC 3,9x30 jemné stoupání | 30 |
| SC 3,9x35 jemné stoupání | 35 |
| SC 3,9x45 jemné stoupání | 45 |
| SC 3,9x50 jemné stoupání | 50 |
| SC 3,9x35 hrubé stoupání | 35 |
| SC 3,9x45 hrubé stoupání | 45 |
| SC 3,9x55 hrubé stoupání | 55 |
| SC 3,9x30 | 30 |
| SC 4,2x35 | 35 |
| SC 4,2x35 | 35 |
| SC 4,2x55 | 55 |
| SC 4,2x55 | 55 |

pro sádrokarton ke kovovým profilům dle DIN 18182-2, šedý fosfát, voskovaný povrch

pro sádrokarton ke kovovým profilům dle DIN 18182-2, šedý fosfát, voskovaný povrch

pro sádrokarton ke kovovým profilům dle DIN 18182-2, šedý fosfát, voskovaný povrch

pro sádrokarton ke kovovým profilům dle DIN 18182-2, šedý fosfát, voskovaný povrch

pro sádrokarton k dřevěným podkladům dle DIN 18182-2, šedý fosfát, voskovaný povrch

pro sádrokarton k dřevěným podkladům dle DIN 18182-2, šedý fosfát, voskovaný povrch

pro sádrokarton k dřevěným podkladům dle DIN 18182-2, šedý fosfát, voskovaný povrch

pro sádrokarton k dřevěným podkladům dle DIN 18182-2, šedý fosfát, voskovaný povrch

pro sádrovlákno* ke kovovým i dřevěným podkladům, šedý fosfát, voskovaný povrch

pro připevnění různých dřevěných materiálů, šedý fosfát

pro připevnění různých dřevěných materiálů, žlutý zinek, vyšší korozní odolnost

pro připevnění různých dřevěných materiálů, šedý fosfát

pro připevnění různých dřevěných materiálů, žlutý zinek, vyšší korozní odolnost

* pro připevnění sádrovláknitých desek, např. Fermacell, Rigidur, Vidiwall nebo Vidifloor.

Všechny vruty jsou vybaveny křížovou drážkou PH2.

Na přání dodáváme vruty řady SC také v dalších délkách a provedeních.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR korozivzdorná ocel 1.4401
RF korozivzdorná ocel 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezni hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh