

## Hřebíkovačka BeA typ SKAM 350-226

Lehká a ergonomicky poměrně zdařilá hřebíkovačka, určená pro montážní práce především v hůře přístupných místech. Hřebíkovačka je vybavena stavítkem pro definování hloubky nastřelení hřebíku, plastový kryt pojistky současně chrání nejbližší okolí nastřeleného hřebíku před mechanickým poškozením. Zásobník má průhledový otvor pro kontrolu minimální zásoby zbývajících hřebíků, vyprázdnění zásobníku zároveň blokuje spouštění hřebíkovačky. Vzduch odcházející z pracující hřebíkovačky je možno si podle potřeby individuálně nasměrovat.



### Typické použití :

Realizace interiérů - lištování stěn, stropů, zasklení, průmyslová výroba koster sedacího nábytku, selského nábytku atd.

Rozměry : délka - 277 mm  
výška - 261 mm  
šířka - 68 mm

### Technická data

Typové označení :	<b>SKAM 350-226 C</b>
Objednací číslo :	12100233
Plnění zásobníku :	zadní
Bezpečnostní pojistka :	kontaktní spouštění
Adjustované hřebíky typ :	SKAM 300
Kapacita zásobníku :	120 kusů hřebíků
Kusů hřebíků ve sloupku :	100
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	1,40 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA, 1s, d} = 86$ dB
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA, 1s, d} = 80$ dB
Hmotnost :	1,38 kg
Vibrace :	3,10 m/s <sup>2</sup>

Obsah balení :	hřebíkovačka, plastový kryt pojistky, zástrčné klíče 3 a 4 mm, návod k obsluze, balení se 3000 kusy hřebíků, přepravní kufřík S výhradou technických změn
----------------	--

### Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Všechny sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.

# Hřebíkovačka BeA typ SKAM 350-226




BeA CS, spol.s r.o.  
Nad Rokytkou 24  
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117  
Fax : 281 932 160

www.bea-cs.cz  
E-mail : info@bea-cs.cz

## typ SKAM 300

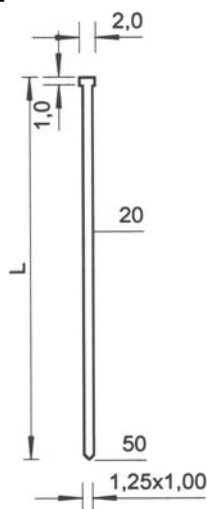

**SKAM** = hřebíky se zápustnou hlavou, adjustované pod úhlem 26°

Adjustované hřebíky	L = délka v mm
SKAM 320 NK	20
SKAM 325 NK	25
SKAM 332 NK	32
SKAM 338 NK	38
SKAM 345 NK	45
SKAM 350 NK	50

## značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

**NK** ocel, pozinkovaný povrch  
**NKH** ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**NKS** ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch  
**DP** pilový stříh

**BK** ocel, bez povrchové ochrany  
**BKS** ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany  
**VZ** ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu  
**SA** stupňový stříh

**LM** hliníková slitina  
**NR** nerezový materiál 1.4401  
**RF** nerezový materiál 1.4301  
**IA** vnitřní stříh

**MS** mosaz  
**HZ** navrstvená adhezni hmota  
**RAL** barevná úprava povrchu, odstín RAL  
**AA** vnější stříh